


STŘIŽNÍK S VÁLCOVOU HLAVOU, POLOTOVAR

/bez, s vyhazovačem/


ISO 8020

MATERIÁL, TVRDOST
 OCEL: M2 (HSS), 60-63 HRC
 M4, 62-65 HRC
 HLAVA: 45-55 HRC

ESB

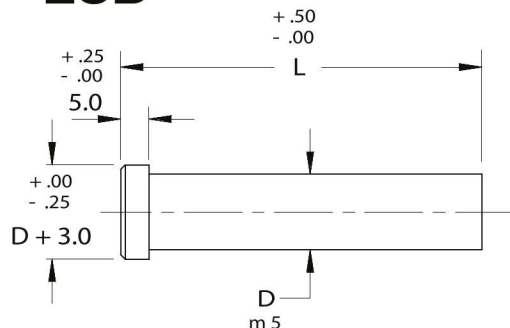

ECB

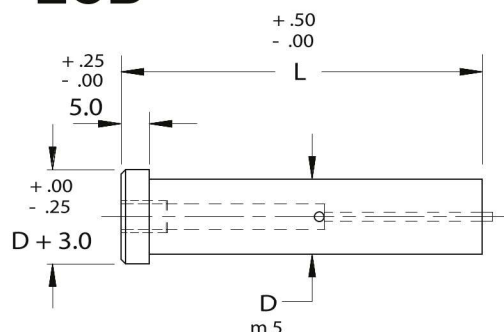

KATALOG. ZNAČENÍ	TĚLO STŘIŽNÍKU Ø D	CELKOVÁ DÉLKA "L"											
		40	50	56	60	63	70	71	80	90	100	120	125
ESB 04	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 05	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 06	6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 08	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 10	10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 13	13		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 16	16		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 20	20			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 25	25			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 32	32					•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 40	40								•	•	•		

KATALOG. ZNAČENÍ S VYHAZOVAČEM	TĚLO STŘIŽNÍKU Ø D	CELKOVÁ DÉLKA "L"											VYHAZOVAČ VELIKOST
		50	56	60	63	70	71	80	90	100	110	125	
ECB 05	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•			EAE 2
ECB 06	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•			EAE 3
ECB 08	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EAE 4
ECB 10	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 5
ECB 13	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 5
ECB 16	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 6
ECB 20	20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 6
ECB 25	25		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 6
ECB 32	32				•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 6
ECB 40	40							•	•	•	•	•	EAE 6

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

ESB 16-100

ECB 20-110

PRO STANDARDNÍ A NESTANDARDNÍ ÚPRAVY
 SE PODÍVEJTE NA STRANY 45-50.

DALŠÍ VELIKOSTI STŘIŽNÍKŮ A MATERIÁLŮ NA POPTÁNÍ.