
STŘIŽNÉ POUZDRO, POLOTOVAR

/s válcovým otvorem pro odpad/


ISO 8020

MATERIÁL, TVRDOST
OCEL: A2 (HWS), 58-60 HRC

EDB
/bez osazení/



EIB
/s osazením/

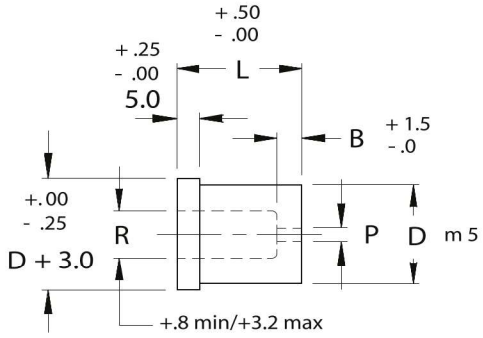

KATALOG. ZNAČENÍ	TĚLO STŘIŽNICE Ø D	DÉLKA B	Ø R	Ø P	CELKOVÁ DÉLKA "L"						
					20	22	25	28	30	32	35
E_B 08	8	4.0	4.0	1.2	•	•	•	•	•	•	•
E_B 10	10	4.0	5.6	1.2	•	•	•	•	•	•	•
E_B 13	13	5.0	8.0	1.4	•	•	•	•	•	•	•
E_B 16	16	5.0	9.5	2.0	•	•	•	•	•	•	•
E_B 20	20	5.0	12.0	2.8	•	•	•	•	•	•	•
E_B 22	22	6.0	15.0	2.8	•	•	•	•	•	•	•
E_B 25	25	6.0	17.5	4.4	•	•	•	•	•	•	•
E_B 32	32	6.0	21.0	5.2	•	•	•	•	•	•	•
E_B 38	38	8.0	27.0	5.6		•	•	•	•	•	•
E_B 40	40	8.0	27.0	5.6		•	•	•	•	•	•

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:
EDB 16-30
EIB 10-32

DALŠÍ VELIKOSTI STŘIŽNÝCH POUZDER A MATERIÁLŮ NA POPTÁNÍ.