
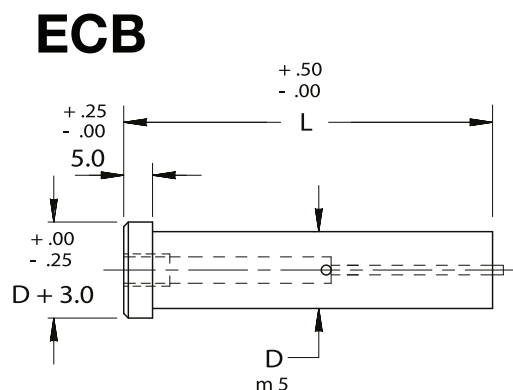


ISO 8020

**MATERIÁL, TVRDOST**

OCEL: M2 (HSS), 60-63 HRC  
HLAVA: 45-55 HRC

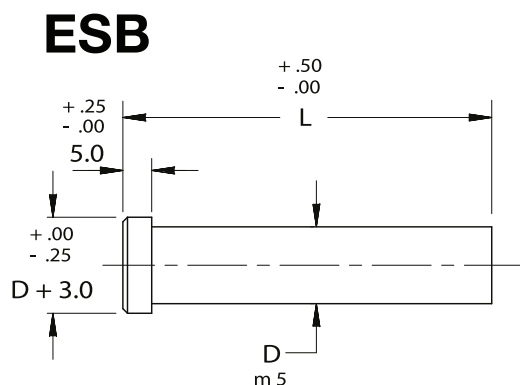

KATALOG. ZNAČENÍ	TĚLO STŘIŽNÍKU Ø D	CELKOVÁ DÉLKA "L"											
		40	50	56	60	63	70	71	80	90	100	120	125
ESB 04	4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 05	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 06	6		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 08	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 10	10		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 13	13		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 16	16		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 20	20			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 25	25			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 32	32				•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESB 40	40								•	•	•		

KATALOG. ZNAČENÍ S VYHAZOVAČEM	TĚLO STŘIŽNÍKU Ø D	CELKOVÁ DÉLKA "L"											VYHAZOVAČ VELIKOST	
		50	56	60	63	70	71	80	90	100	110	125		
ECB 05	5	•	•	•	•	•	•	•	•	•				EAE 2
ECB 06	6	•	•	•	•	•	•	•	•	•				EAE 3
ECB 08	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•				EAE 4
ECB 10	10	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		EAE 5
ECB 13	13	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 5
ECB 16	16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 6
ECB 20	20		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 6
ECB 25	25		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 6
ECB 32	32				•	•	•	•	•	•	•	•	•	EAE 6
ECB 40	40								•	•	•	•	•	EAE 6

**PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:**

**ESB 16-100**

**ECB 20-110**

PRO STANDARDNÍ A NESTANDARDNÍ ÚPRAVY  
SE PODÍVEJTE NA STRANY 39-44.

DALŠÍ VELIKOSTI STŘIŽNÍKŮ A MATERIÁLŮ NA POPTÁNÍ.