


UPÍNAČÍ KOTEVNÍ DESKA PRO RYCHLOUPÍNAČÍ STŘIŽNÍKY /těžké, lehké zatížení/

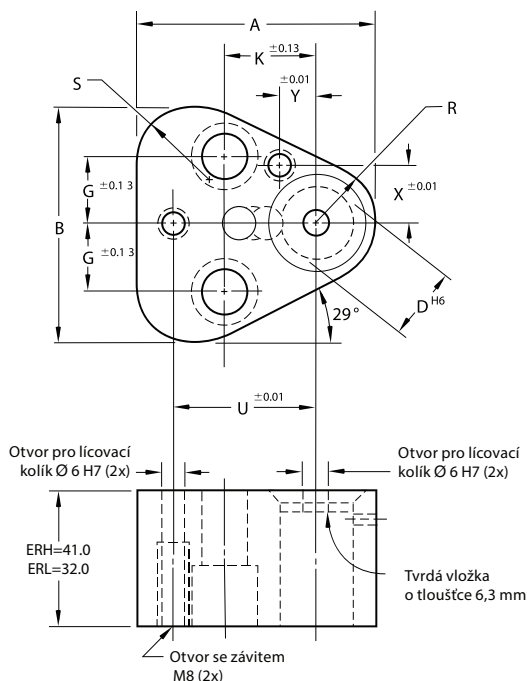

Pozice kolíku, který je umístěn ve středu tvrdé vložky kotevní desky, odpovídá vždy středové ose těla střížníku. Druhý kolík je zapotřebí v případě, že mají být použity tvarové střížníky.

Vždy platí:

Kulaté střížníky: 1 středící kolík

Tvarové střížníky: 2 středící kolíky

Otvor pro střížník, otvory pro kolíky a otvor pro kuličku jsou vůči sobě vyrobeny v toleranci 0,01 mm.

Součástí dodávky jsou:

1 kulička, 1 pružina, 2 šrouby s válcovou hlavou, 2 líčovací kolíky $\varnothing 6\text{m}5$ s vnitřním závitem, 1 šroub pro odtlačování kuličky


PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

ERH 13

ERL 20

/robustní provedení pro těžké zatížení, pro lehké zatížení/

OBJEDNACÍ KÓD		D Ø	A	B	G	K	R	S	U	X	Y	ROZMĚR ŠROUBU
TĚŽKÁ ŘADA	LEHKÁ ŘADA											
ERH 10	ERL 10	10	44.5	43.7	11.1	19.0	9.5	12.00	26.925	9.00	7.50	M8
ERH 13	ERL 13	13	50.8	50.0	14.3	19.0	12.7	15.20	29.970	12.00	6.50	M8
ERH 16	ERL 16	16	54.0	53.2	15.9	19.0	14.3	16.80	31.750	13.50	6.00	M8
ERH 20	ERL 20	20	60.3	59.5	17.5	19.0	17.5	20.00	33.530	16.50	5.00	M10
ERH 25	ERL 25	25	69.9	69.1	19.8	23.8	22.2	24.70	40.640	22.00	7.00	M12
ERH 32	ERL 32	32	69.1	69.1	19.8	23.8	22.2	24.70	40.640	22.00	7.00	M12
-	ERL 38	38	77.4	76.6	24.00	27.0	26.0	28.50	43.993	26.00	10.00	M12
ERH 40	-	40	77.4	76.6	24.00	27.0	26.0	28.50	43.993	26.00	10.00	M12

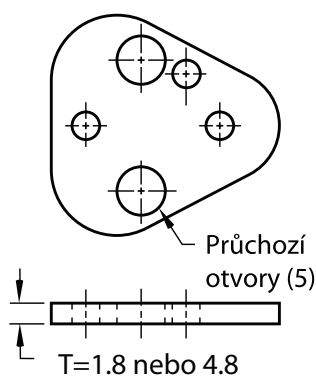

/podložky měkké, tvrdé/

KOTEVNÍ DESKA	Ø D	MĚKKÁ PODLOŽKA T=1,8 objednací číslo	TVRDÁ PODLOŽKA T=4,8 (HRC55) objednací číslo
ERH/ERL	10	EAX10-18	EAY10-48
ERH/ERL	13	EAX13-18	EAY13-48
ERH/ERL	16	EAX16-18	EAY16-48
ERH/ERL	20	EAX20-18	EAY20-48
ERH/ERL	25	EAX25-18	EAY25-48
ERH/ERL	32	EAX32-18	EAY32-48
ERH/ERL	38	EAX38-18	EAY38-48
ERH/ERL	40	EAX40-18	EAY40-48