


ISO 8020

MATERIÁL, TVRDOST


OCEL: M2 (HSS), 60-63 HRC

HLAVA: 45-55 HRC

SESB

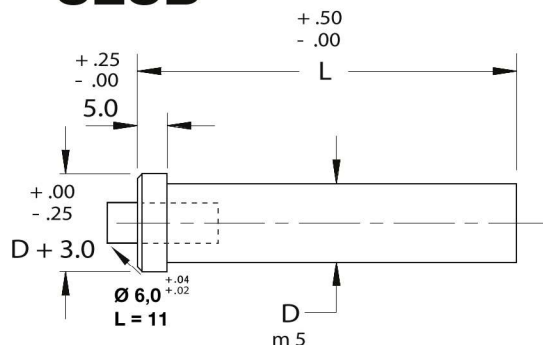

SECB

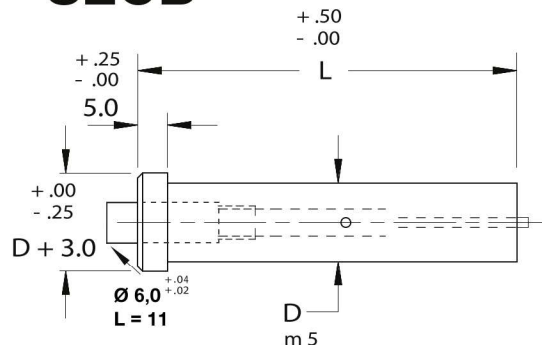

KATALOG. ZNAČENÍ	TĚLO STŘIŽNÍKU Ø D	CELKOVÁ DÉLKA "L"			
		71	80	90	100
SESB 10	10	•	•	•	•
SESB 13	13	•	•	•	•
SESB 16	16	•	•	•	•
SESB 20	20	•	•	•	•
SESB 25	25	•	•	•	•
SESB 32	32	•	•	•	•

KATALOG. ZNAČENÍ	TĚLO STŘIŽNÍKU Ø D	CELKOVÁ DÉLKA "L"			
		71	80	90	100
SECB 10	10	•	•	•	•
SECB 13	13	•	•	•	•
SECB 16	16	•	•	•	•
SECB 20	20	•	•	•	•
SECB 25	25	•	•	•	•
SECB 32	32	•	•	•	•

KATALOG. ZNAČENÍ	TĚLO STŘIŽNÍKU Ø D	VYHAZOVAČ VELIKOST
SECB 10	10	EAE 5
SECB 13	13	EAE 5
SECB 16	16	EAE 6
SECB 20	20	EAE 6
SECB 25	25	EAE 6
SECB 32	32	EAE 6

PŘÍKLAD OBJEDNÁNÍ:

SESB 16-100

SECB 20-100

PRO STANDARDNÍ A NESTANDARDNÍ ÚPRAVY
SE PODÍVEJTE NA STRANY 45-50.

DALŠÍ VELIKOSTI STŘIŽNÍKŮ A MATERIÁLŮ NA POPTÁNÍ.