

NITRO-ROLLER

PRVNÍ NITRO-ROLLER
OD SPOLEČNOSTI,
KTERÁ JE SYNONYMEM PRO PLYNOVÉ PRUŽINY



Všestranná, výkonná a bezpečná inovace

Nitro-roller je inovativní zařízení
vyvinuté za účelem různých funkcí:
umožňuje přesouvat předměty libovolné
velikosti a tvaru a funguje také jako kontrastní
prvek pro jejich váhu. Zároveň může působit jako
extraktor nebo výškový kompenzátor.

To vše s důrazem na bezpečnost typickou
pro produkty Special Springs:
výrobek je vybaven OPAS (Přetlaková aktivní
bezpečnost), bezpečnostním prvkem, který
vypouští plyn automatickým a kontrolovaným
způsobem v případě přetlakových událostí.



OPAS
Over Pressure
Active Safety

OLEJOVÝ ODLEPOVAČ

Změna počáteční síly bez nutnosti
výměny komponentů



Možnost použití v systémech
s kontrolní jednotkou s možností
modifikace sil



Možnost výměny jedné jednotky,
stává se tak nezávislým prvkem



Uchycení pomocí šroubu
nebo spojovací tyče



Možnost uchycení jak z vrchní
tak i spodní strany jednotky



NITRO-ROLLER

Změna počáteční síly bez nutnosti
výměny komponentů



Možnost použití v systémech
s kontrolní jednotkou s možností
modifikace sil



Možnost výměny jedné jednotky,
stává se tak nezávislým prvkem



Uchycení pomocí šroubu
nebo spojovací tyče



Možnost uchycení jak z vrchní
tak i spodní jednotky



PRUŽINOVÝ ODLEPOVAČ

Změna počáteční síly bez nutnosti
výměny komponentů



Možnost použití v systémech
s kontrolní jednotkou s možností
modifikace sil



Možnost výměny jedné jednotky,
stává se tak nezávislým prvkem



Uchycení pomocí šroubu
nebo spojovací tyče




Možnost uchycení jak z vrchní
tak i spodní jednotky




Způsoby uchycení

Nový NITRO-ROLLER dokazuje svoji
funkčnost a účinnost již od první fáze
instalace tak, že poskytuje uživateli
různé způsoby uchycení pro dosažení
specifických potřeb.



Pro více jednotek v jedné
rovině: v rámci jednoduchého
otvoru je uchycení možné
pomocí O-kroužku



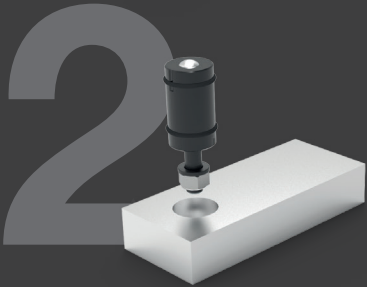


Uchycení pomocí šroubu nebo
závitovým kolíkem a maticí:
možnost uchycení v obráceném
stavu nebo v požadovaném sklonu.



Uchycení pomocí vrchní nebo
spodní příruby.

APLIKACE

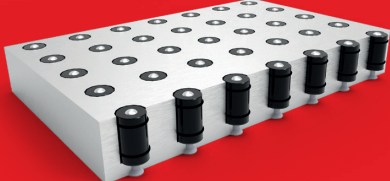

NITRO-ROLLER BALL

PRŮMÉR mm / in	CELKOVÁ DÉLKA mm / in	ZÁSTAVBOVÝ OTVOR mm / in	VÝŠKA ZÁSTAVBOVÉHO OTVORU mm / in
14 / 0.55	27,5 / 1.08	16 / 0.63	26 / 1.02
18 / 0.71	31,5 / 1.24	20 / 0.79	30 / 1.18
22 / 0.87	39,5 / 1.56	24 / 0.94	38 / 1.50
28 / 1.10	45,5 / 1.79	30 / 1.18	44 / 1.73
38 / 1.50	54,5 / 2.15	40 / 1.57	53 / 2.09

NITRO-ROLLER

PRŮMÉR mm / in	CELKOVÁ DÉLKA mm / in	ZÁSTAVBOVÝ OTVOR mm / in	VÝŠKA ZÁSTAVBOVÉHO OTVORU mm / in
14 / 0.55	27,5 / 1.08	16 / 0.63	26 / 1.02
18 / 0.71	31,5 / 1.24	20 / 0.79	30 / 1.18
22 / 0.87	39,5 / 1.56	24 / 0.94	38 / 1.50
28 / 1.10	45,5 / 1.79	30 / 1.18	44 / 1.73
38 / 1.50	54,5 / 2.15	40 / 1.57	53 / 2.09